



ONDEX ECOLUX

Originalumas visiškame paprastume!

ONDEX®



Rely on it.

www.ondex.com

Pristatome jums RENOLIT ONDEX

Visų JŪSŲ PROJEKTŲ PARTNERIS

RENOLIT Ondex nuo 2006 yra dukterinė RENOLIT AG Group įmonė Prancūzijoje.

RENOLIT AG yra vienas iš pasaulyje pirmaujančių aukštos kokybės plėvelių ir termoplastinių produktų gamintojų. Ši nepriklausoma šeimos valdoma bendrovė išsikovojo savo vardą, užtikrindama aukštą kokybę ir inovatyvius sprendimus jau 60 metų. Šiuo metu bendrovėje dirba 4300 darbuotojų daugiau nei 30 gamybos ir platinimo vietų. RENOLIT vardas visame pasaulyje yra techninės kompetencijos, modernių produktų projektavimo ir klientų orientuotų paslaugų sinonimas.

RENOLIT Ondex, pasaulinis lyderis plastikinių dangų rinkoje, daugiau nei 40 metų gamina plokščias ir gofruotas plokštes.

Gamybos metodas – dviguba orientacija – suteikia ONDEX produktams originalumo ir su niekuo nepalyginamo mechaninio patvarumo.

RENOLIT Ondex eksportuoja daugiau nei 70 proc. savo produkcijos. ONDEX plokštės naudojamos visame pasaulyje, keturiasdešimtyje šalių.

ONDEX produktai naudojami įvairiose srityse, kaip :

- pramoninė statyba
- statybos pramonė
- sodininkystė ir žemės ūkis
- sienų apsauga

DVIGUBAS TEMPIMAS


ONDEX PROCESAS, UŽTIKRINANTIS NEĮTIKĖTINĄ ATSPARUMĄ.

ONDEX plokščių gamybos procesas yra originalus ir unikalus PVC plokščių sektoriuje.

ONDEX plokštės gaminamos naudojant klasikinį ekstruzijos procesą.

Tačiau šio gamybos proceso originalumas ir išskirtinumas yra dvigubo tempimo technologija, susidedanti iš plokščių tempimo abiem kryptimis – į ilgį ir plotį. Tai sukuria molekulinės struktūros tinklą, panašų į audinio siūlų ir gijų tinklą. Šis visiškai mechaninis procesas nesikeičia laikui bėgant, jo metu nenaudojami cheminiai priedai, kurie dažnai pagreitina plokščių dėvėjimosi procesą.

Šis molekulių pergrupavimas suteikia ONDEX plokštėms su niekuo nepalyginamą atsparumą.



ONDEX dvipusis






ONDEX ECOLUX

ĮVAIROVĖ VISIEMS JŪSŲ PROJEKTAMS

ONDEX ECOLUX plokštės yra gaminamos laikantis to paties proceso, kaip ir HR plokštės: dvigubo tempimo. Todėl šios plokštės pasižymi puikiais mechaninėmis charakteristikomis.

Profilų ir spalvų įvairovė tobulai tinka įvairiausiems statybos projektams, tokiems kaip :

- pergolės
- tentai
- pavėsinės
- verandos
- stoginės dviračiams
- stoginės automobiliams
- ...

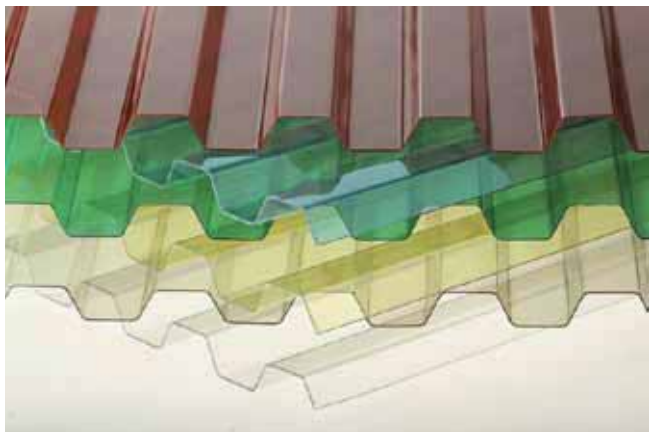

Spalvos

Galite pasirinkti 14 standartinių spalvų*



Skaidri




Pusiau matinė 50%




Bronzinė




Matinė



Pilka




Balta



Raudona




Raudona permatoma



Mėlyna




Mėlyna permatoma



Žalia



Žalia permatoma



Geltona




Geltona permatoma

*Galima rinktis atitinkamų spalvų profilius, kitos spalvos –pagal pageidavimą. Ši informacija yra neįpareigojanti.

Profiliai

Platus spektras *

TO 76 x 18 - 14




Maksimalus tarpas tarp atramų	1 m ² stogo dengimo plokštės plotas	Minimalus nuolydis	Vidutinis pagrindinių tvirtinimo elementų skaičius kvadratiniam metrui
-------------------------------	--	--------------------	--

1 m	1.16 m ²	15 %	7.6
-----	---------------------	------	-----

Stogo tvirtinimas



TO 76 x 18 - 15




1 m	1.12 m ²	15 %	6.8
-----	---------------------	------	-----

Stogo tvirtinimas



GO 177 x 51
6.5

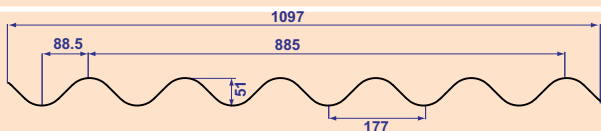


1.25 m	1/2 bangos persidengimas 1.04 m ² 1 1/2 bangos persidengimas 1.24 m ²	9 %	4.8 5.0
--------	--	-----	------------

Stogo tvirtinimas



130x30




1.1 m	1.08 m ²	15 %	5.7
-------	---------------------	------	-----

Stogo tvirtinimas



94 x 35




1.1 m	1.3 m ²	15 %	7.1
-------	--------------------	------	-----

Stogo tvirtinimas



Ondura 103x35




0.6 m	1.2 m ²	17 %	15.8
-------	--------------------	------	------

Stogo tvirtinimas




GRECA 70 x 18
1095



1 m	1.1 m ²	15 %	Stogo dengimas Apdaila	5.1 6.7
-----	--------------------	------	---------------------------	------------


Stogo tvirtinimas



Apdailos tvirtinimas




144 x 24.5
R101




1.2 m	1.06 m ²	15 %	5.2
-------	---------------------	------	-----

Stogo tvirtinimas



Apdailos tvirtinimas




*Susisiekite su mumis dėl kitų profilių




7 priežastys pasirinkti ONDEX...




Atsparumas smūgiams



Šviesos pralaidumas



100 proc. perdirbamas




Priešgaisrinis
klasifikavimas B1




Cheminis atsparumas

*pagaudaujant pateikiamas sąrašas



Atsparumas žemai
temperatūrai



Atsparumas krušai



INOVACIJA

RENOLIT ONDEX PRIORITETAS

Inovatyvi RENOLIT Ondex strategija remiasi 2 pagrindiniais principais: nuolatinio esamų produktų tobulinimo politika ir naujų gaminių kūrimu.

Siekdami patenkinti didėjančius mūsų klientų reikalavimus, mūsų Rinkodaros bei Tyrimų ir vystymo skyriai nuolat kuria naujus profilius ar spalvas.

Naujų produktų kūrimas yra viena iš varančiųjų RENOLIT Ondex jėgų, tačiau mums svarbiausia – klientai, kurie skatina mūsų kūrybingumą.

Kasmet pristatome daugiau kaip 100 naujų produktų!

EKOLOGIŠKA GAMYBA

PVC YRA 100 PROC. PERDIRBAMA MEDŽIAGA...

Siekdamos saugoti aplinką ir taupyti išteklius, RENOLIT Ondex įmonės viduje perdirba visas gamybos atliekas.

Plokštėms tapus neberekalingomis, jos gali būti surenkamos ir lengvai perdirbamos specializuotuose punktuose, taip suteikiant medžiagoms naują gyvenimą!



ONDEX ECOLUX plokščių pritaikymas*

GREITI PATARIMAI SĖKMINGAM PROJEKTUI!



Plokštės temperatūra neturi viršyti rekomenduojamos temperatūros



Naudokite priedus, rekomenduojamus mūsų montavimo instrukcijose.



Patikrinkite darbų vykdymo vietos aukštį.



Sandėliavimo ir montavimo metu saugokite plokštes nuo saulės, vėjo ir lietaus



Laikykitės saugos taisyklių. Nelipkite tiesiai ant plokščių



Patikrinkite atstumus nuo centro pagal sniego ir vėjo apkrovas.



Patikrinkite oro sąlygas (vėjas, lietus, sniegas)



Įsitikinkite, ar nustatyta išorinė montavimo pusė.

*Žr. Montavimo instrukcijas, pateiktas mūsų techniniuose dokumentuose ir montavimo instrukcijose

RENOLIT Ondex - Avenue de Tavaux
21800 Chevigny-Saint-Sauveur - FRANCE
Tel +33 (0)3 8046 8000 - Fax +33 (0)3 8046 8002
commercial.ondex@renolit.com - www.renolit.com
www.ondex.com

Šiame dokumente esanti informacija yra pateikta gera valia, vien informaciniais tikslais, ji paremta mūsų žiniomis, turimomis medžiagos rengimo metu. Šios informacijos negalima laikyti sutikimu naudoti mūsų produktus, jei toks naudojimas pažeistų galiojančius patentus, nacionalinius ar vietinius įstatymus bei taisykles. Pirkėjas užtikrina, kad jis laikysis pareigos pateikti informaciją ir patarimus galutiniam vartotojui. Bet kuriuo atveju mes neatsakome, jeigu pirkėjas nesilaiko šių taisyklių, instrukcijų ir pareigų.

