



Die ultimative
Außenfolie.

Kennt keine Grenzen.
RENOLIT EXOFOL FX.



Rely on it.



RENOLIT EXOFOL FX. **Die Zeit vergeht. Höchste Qualität bleibt.**

Mit RENOLIT EXOFOL FX kennt die Außenfolie keine Grenzen mehr. Das Premiumprodukt verleiht Bauelementen eine bislang nicht gekannte Langlebigkeit – ob in New York, Sydney, Hanoi, Shanghai oder New Delhi.

RENOLIT EXOFOL FX ist extrem witterungs-, chemikalien- und UV-beständig. Dank der Hochleistungskunststoffe bleibt der Glanzgrad über die gesamte Lebensdauer nahezu unverändert.

Ihre geringe Oberflächenspannung macht die Folie schmutzabweisend und pflegeleicht, selbst Graffiti lassen sich mühelos entfernen. Der Easy-to-clean Effekt von RENOLIT EXOFOL FX erschließt Bauelementen neue Anwendungsfelder.



Starke Vorteile in allen Punkten.

RENOLIT EXOFOL FX schützt und gestaltet Oberflächen von Profilen und Platten aus Kunststoff oder Metall im Außeneinsatz, z. B. bei:

- Fenstern
- Klappläden
- Zäunen
- Haustüren
- Garagentoren
- Paneelen

Mit RENOLIT EXOFOL FX leben Bauelemente noch länger – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Der Aufbau der Folie ermöglicht den Einsatz von bislang kritischen Farben und Dekoren. Die weltweite Gewährleistung von bis zu 20 Jahren sorgt dabei für außergewöhnliche Sicherheit.



*Easy-to-clean
inklusive
Anti-Graffiti*



*Weltweit
einsetzbar*



*Extrem
witterungs-
beständig*



*Chemikalien-
beständig*


Schutz und Schönheit in jedem Klima.

RENOLIT EXOFOL FX bringt neue Farbvielfalt in die Bauelemente. Durch den mehrschichtigen Aufbau der Folie leuchtet selbst bei intensiver UV-Belastung jede Farbe über ihre gesamte Lebensdauer hinweg nahezu konstant. Die oberste Schicht besteht aus einer Polyvinylidenfluorid-Folie (PVDF), die mittlere aus transparentem und die Basisfolie aus mit infrarotreflektierenden Pigmenten durchgefärbtem Polymethylmethacrylat (PMMA). Dank der Solar Shield Technology (SST) schützt RENOLIT EXOFOL FX die Profile bei starker Sonneneinstrahlung.

Bewitterungsprüfungen gemäß RAL-GZ 716 und DIN EN 513 haben bestätigt, dass RENOLIT EXOFOL FX die Anforderungen der RAL Gütesicherung bei Weitem übertrifft.

Deshalb bieten wir Ihnen für dieses Produkt eine weltweite Gewährleistung von bis zu 20 Jahren.

Schematischer Aufbau der Außenfolie RENOLIT EXOFOL FX

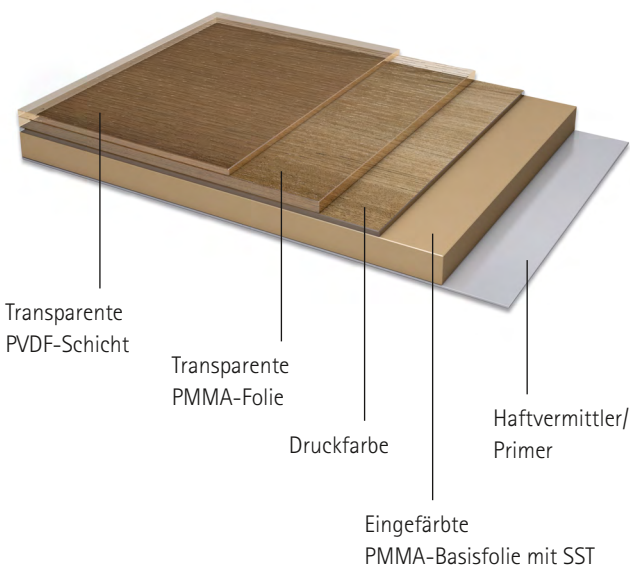

Leichte Verarbeitung garantiert.


RENOLIT EXOFOL FX ist mit einer geprägten Rückseite ausgestattet, deren besonders gleichmäßiger Auftrag den Verarbeitungsprozess leicht macht und eine dauerhafte Verklebung ermöglicht. Die Folie lässt sich in Verbindung mit den gängigen PUR-Hotmelt Klebstoffsystemen auf den etablierten Kaschieranlagen verarbeiten.

Zur individuellen Gestaltung bietet RENOLIT ein umfassendes Programm an Unifarben und Holzdekoren.

Wir stehen Ihnen mit anwendungstechnischer Betreuung zur Seite und bieten darüber hinaus einen auftragsbezogenen Schneid-service.

Garantiert langlebig.

Ist schön, bleibt schön.

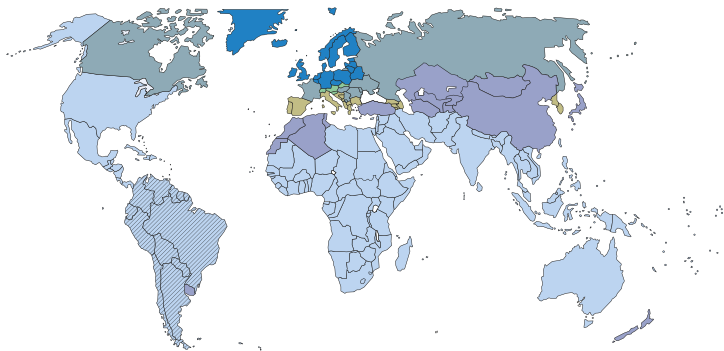

Gewährleistungsdauer*

Ländergruppe	1	2	3	4	5	6	
RENOLIT EXOFOL FX	20	20	20	20	20	20	20

*bis zu (in Jahren)

RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited

Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions

vinyl^{plus}



Rely on it.