



Le film
extérieur
ultime.

Ne connaît aucune limite.
RENOLIT EXOFOL FX.



Rely on it.



RENOLIT EXOFOL FX.

Le temps passe vite mais la qualité dure.

Avec RENOLIT EXOFOL FX, le film extérieur ne connaît plus de limites. Ce produit haut de gamme confère aux composants de construction une longévité sans précédent, que ce soit à New York, Sydney, Hanoi, Shanghai ou New Delhi.

RENOLIT EXOFOL FX est extrêmement résistant aux intempéries, aux produits chimiques et aux UV. Sa composition haute performance maintient le niveau de brillance pratiquement inchangé pendant toute la durée de vie.

Sa faible tension en surface rend le film anti-salissures et facile à nettoyer, même les graffitis sont faciles à enlever. La surface facile à nettoyer de RENOLIT EXOFOL FX ouvre de nouvelles opportunités d'applications.



Des avantages évidents dans tous les domaines.

RENOLIT EXOFOL FX protège et améliore les profilés en PVC, en métal et les surfaces des panneaux pour les applications extérieures :

- Fenêtres
- Volets roulants
- Clôtures
- Portes
- Portes de garage
- Panneaux

Avec RENOLIT EXOFOL FX, les éléments de construction ont une durée de vie prolongée - contribuant à soutenir la durabilité à long terme. La composition améliorée du produit permet des conceptions de finitions bois complexes et des couleurs unies audacieuses. Une garantie mondiale allant jusqu'à vingt ans garantit une tranquillité d'esprit exceptionnelle.



Facile à nettoyer, y compris anti-graffiti



Application mondiale



Extrêmement résistant aux intempéries



Résistant aux produits chimiques


Protection et beauté pour tous les climats.

RENOLIT EXOFOL FX apporte une nouvelle variété de couleurs aux composants de construction. Même dans les climats les plus intenses en UV, les films conservent pratiquement leur qualité de couleur tout au long de la vie du produit grâce à sa structure multicouche. La couche supérieure est constituée d'un polyfluorure de vinylidène (PVDF), la couche intermédiaire de polyméthylméthacrylate transparent (PMMA) et la base du film de PMMA colorée avec des pigments réfléchissant l'infrarouge. Grâce à la Solar Shield Technology (SST), RENOLIT EXOFOL FX protège également les profilés de fenêtres d'importants rayons solaires.

Essais d'exposition aux intempéries selon RAL-GZ 716 et La norme DIN EN 513 démontre que RENOLIT EXOFOL FX dépasse de loin les exigences des normes de qualité RAL.

C'est pourquoi nous pouvons offrir une garantie mondiale pouvant aller jusqu'à vingt ans pour ce produit.

Schéma montrant la structure du film extérieur RENOLIT EXOFOL FX

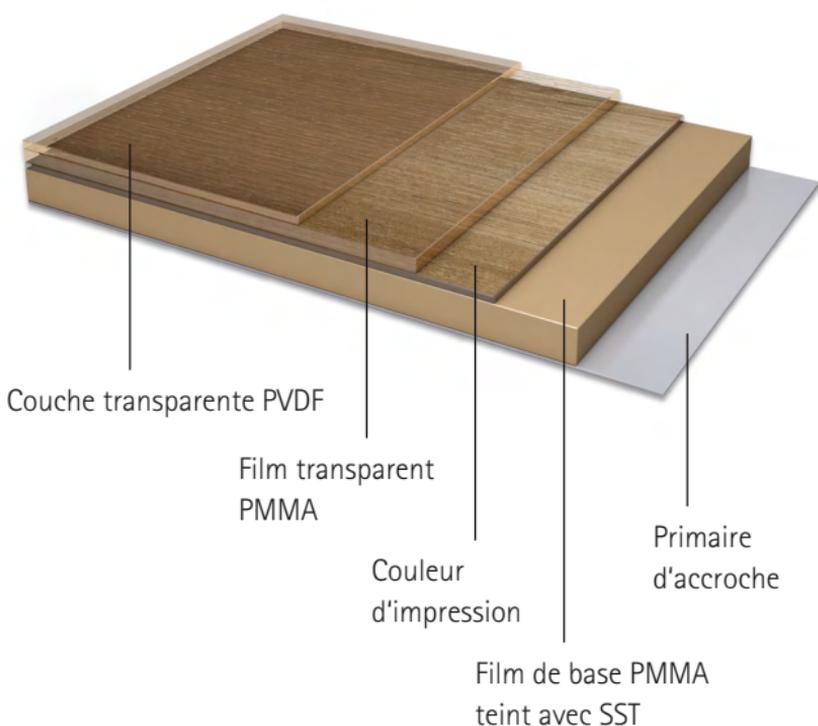

Traitement sans problème.


RENOLIT EXOFOL FX a une couche de primer sur l'envers. Sa distribution particulièrement uniforme permet un laminage facile et une force d'adhérence exceptionnelle. Le film peut être traité avec le plus courant systèmes adhésifs et de stratification PUR-hotmelt actuellement disponibles sur le marché.

RENOLIT propose une gamme complète de couleurs unies et de décor bois pour offrir des possibilités de design individuelles.

Nous proposons également des services de conseil en applications et de refendage sur commande.

Garantie longue durée.

Ça a l'air bien, ça reste bon.

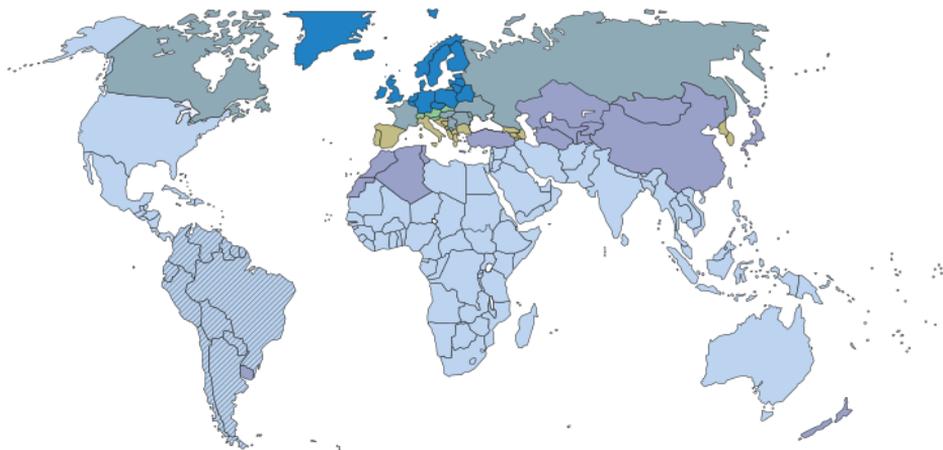

Garantie*

Groupe de pays	1	2	3	4	5	6	
RENOLIT EXOFOL FX	20	20	20	20	20	20	20

*Jusqu'à (en années)

RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited

Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions

Votre interlocuteur privilégié:

RENOLIT France SASU

Fifi Kassab
Phone: + 33.1.41.84.30.17
fifi.kassab@renolit.com

vinyl^{plus}



Rely on it.