

RENOLIT ONDEX



Rely on it.

RENOLIT ONDEXi ERINEVAD KATUSEHARJA LAHENDUSED

Ventileerimist
võimaldavad katusehari
põllumajandushoonetele
, kerghoonete
katusaknad.






Materjal

RENOLIT ONDEXi KATUSEHARJA LAHENDUSED on tehtud läbipaistvast bi-venitatud lehtede profiilist 150/45. Materjalil on kõik head omadused, mis tulenevad bi-venitamise protsessist.

- Põrutuskindel
- Mehaaniline vastupanu
- Vastupidav temperatuuride muutustele
- Rahekindel

Profiil 150/45

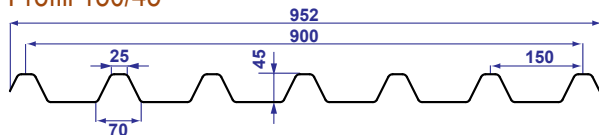

Naturaalne ventilatsioon

- Tervislikum keskkond ja loomade heaolu
- Vähem kondensatsiooni

Maksimaalne vastupidavus

- Kauakestev valgusläbivus
- Määrduv vähem tänu siledale ja homogeensele materjalile

Ideaalne valgus

- Aitab kaasa loomade kasvule ja heaolule
- Takistab sambla teket

Mehaaniline vastupanu

- Rahele
- Kruusale

Bi-venitamine

ONDEXi töötlusviis, mis teeb materjali ülimalt tugevaks

RENOLIT ONDEXi lehtede tootmisprotsess on originaalne ja unikaalne PVC lehtede sektoris.

RENOLIT ONDEXi lehti toodetakse klassikalise pressimise meetodil. Kuid selle töötlemisviisi originaalsus ja eksklusiivsus peitub bi-venitamises, mis hõlmab lehtede venitamist mõlemas suunas – see

loob tugeva võrgustiku molekulaarses struktuuris, mis annab tootele

suurepäraseid omadused. Selline mehaaniline töötlusviis säilib ajapikku stabiilsena ning ei vaja lisaaineid, mis üldjuhul kiirendaksid lehtede vananemist.

Selline molekulaarne ümberkorraldus annab RENOLIT ONDEX lehtedele võrreldamatu tugevuse.



Ondex bi-venitatud

Rakendus

Tänu RENOLIT ONDEXi KATUSEHARJADE kujule ja optilistele omadustele on nad praktilised, tõhusad ja enne kõike kiire lahendus ventilatsioonikatusharja tegemiseks.

RENOLIT ONDEX KATUSEHARJADE LAHENDUSI on lihtne paigaldada. Sobivad ideaalselt uutele ehitistele ja renoveerimiseks.




Tehnilised omadused

(B)	(A)	(C)	(D)	(E)	Paigalduse tüüp
Nurk Nw 5	Tiiva pikkus	Alumise harja üleulatus	Võlli laius	Pärilini vahemaa	
Võltimisnurk : 140° 20 ° katusekalde jaoks (=36%)	600 mm	100 kuni 200 mm	750 kuni 950 mm	750 kuni 950 mm	
	800	100 kuni 300	950 kuni 1300	950 kuni 1300	
	1000	100 kuni 300	1300 kuni 1700	900	
	1200	100 kuni 300	1700 kuni 2100	1100	
	1400	100 kuni 300	2100 kuni 2400	1300	
	1600	100 kuni 300	2400 kuni 2800	980	
	1800	100 kuni 300	2800 kuni 3200	1100	
	2000	100 kuni 300	3200 kuni 3600	1240	



Kokkupanek

2 katuseharja kokkupanek



Plasteseam roostevaba teras (laienduskrugi) M5 x 20 – Ø 9.6

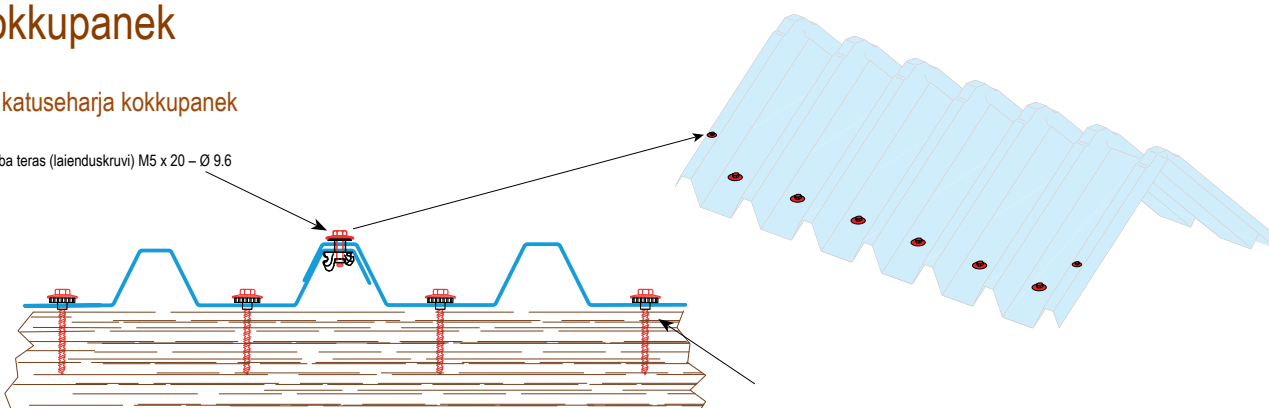


Paigalduse tüüp 1

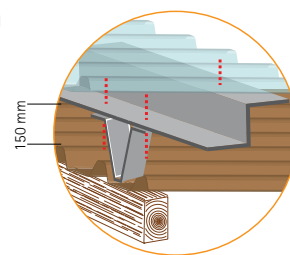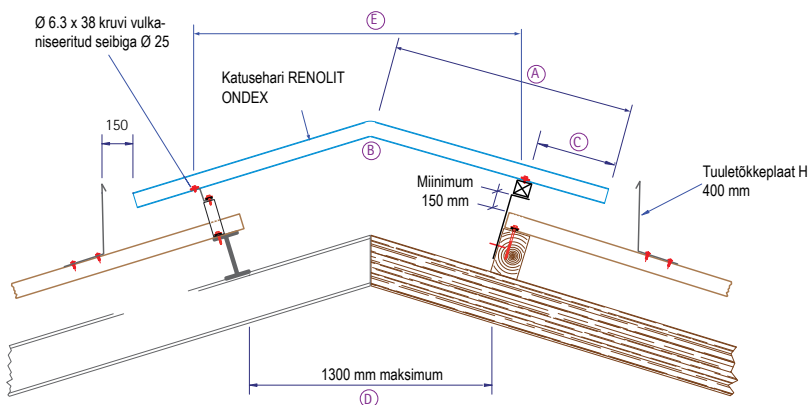

Paigalduse tüüp 2

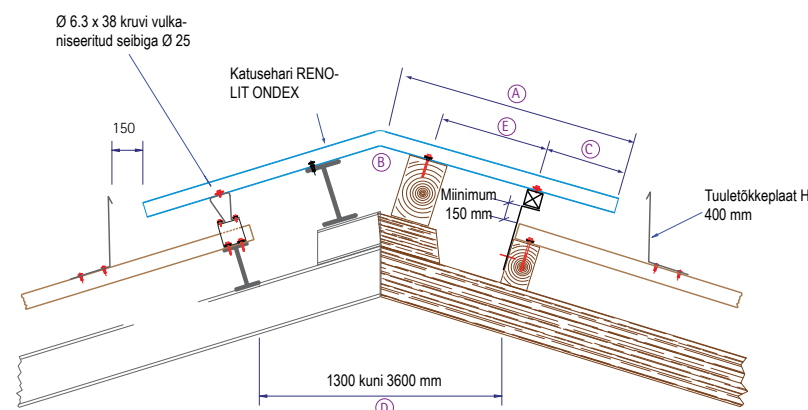

Z pärilin või
Puuritud omega profiil
170mm kõrge vähepuks
20mm kõrge distantsliist

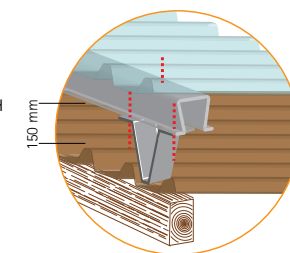

Innovatsioon

RENOLIT ONDEXi prioriteet

RENOLIT Ondexi innovatiivne strateegia põhineb kahel peamisel teemal: tootearendus poliitika ja uute rakenduste väljatöötamine.

Meie turunduse ja tootearenduse osakonnad arendavad uusi profiile ja värve, et rahuldada klientide kasvavat nõudlust.

RENOLIT Ondexi innovatsiooni üheks vedavaks jõuks on mitmekesisus, aga meie kliendid on need, kes arendavad meie loovust enim.


Iga aasta tullakse turule üle 100 uue tootega!

Jätkusuutlik arendus

PVC on 100% taaskasutatav ja taaskasutatud materjal...

RENOLIT Ondex mõtleb looduse ja taaskasutamise peale ning taaskasutab kõik tootmise jäätmed.

Lehed saab nende eluaja lõpus kokku koguda ning taaskasutada, et anda neile uus elu!



vinyl^{plus}




ISO 9001:2008


7 PÕHJUST, MIKS VALIDA RENOLIT ONDEX




Keemiline vastupanu




Löögikindlus




Madalate temperatuuride vastupanu




Tulepüsivusklass B s1 d0



Valgusläbivus



100% taaskasutatav



Rahekindel

RENOLIT ONDEX
Avenue de Tavaux
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
FRANCE
Tel +33 (0)3 8046 8006
Fax +33 (0)3 8046 8002
commercial.ondex@renolit.com
www.renolit.com/ondex

Käsitletava dokumendis esitatud informatsioon on ainult teabe eesmärgil. Info põhineb meie hetkelistel teadmistel. Seda teavet ei saa pidada soovituseliseks kasutamiseks meie tootete vastutlus olemasolevate patentide, riiklike või kohalike seaduste või eeskirjadega. Ostja lagab, et ta laidab kohustust anda lõppkasutajale teavet ja nõustamist.

Ostja poolsete võimalike mittevastavuste puhul nende eeskirjade, juhiste ja kohustustega ei tohi mingil juhul meie vastutust seostada.



Rely on it.