

La più  
avanzata  
pellicola per  
esterni.

Non conosce limiti.  
RENOLIT EXOFOL FX.



*Rely on it.*



## **RENOLIT EXOFOL FX.** **Il tempo passa. L'alta qualità rimane.**

Con la formulazione RENOLIT EXOFOL FX le pellicole da rivestimento per esterni non conoscono più alcun limite.

Questo prodotto premium conferisce agli elementi costruttivi una longevità senza precedenti - sia a New York, Sydney, Hanoi, Shanghai o Nuova Delhi.

RENOLIT EXOFOL FX è estremamente resistente agli agenti atmosferici, chimici e ai raggi UV. Grazie ai suoi elementi ad alte prestazioni, il livello di brillantezza rimane praticamente invariato per tutta la vita della pellicola.

La sua bassa tensione superficiale rende la pellicola repellente allo sporco e facile da pulire, anche i graffiti possono essere rimossi senza alcun sforzo. La facilità di pulizia di RENOLIT EXOFOL FX apre nuovi campi di applicazione anche nel settore dell'edilizia.

## Protezione e bellezza con qualsiasi clima.

RENOLIT EXOFOL FX apporta una nuova varietà di colori ai componenti edili. Grazie alla struttura multistrato della pellicola, ogni colore mantiene tonalità e brillantezza per tutta la sua durata, anche in caso di intensa esposizione ai raggi UV.


Lo strato superiore è costituito da un film in polivinilidenefluoruro (PVDF), mentre lo strato intermedio trasparente e la foglia di base colorata sono in polimetilmetacrilato (PMMA).

I pigmenti della foglia di base sono in grado di riflettere i raggi infrarossi. Grazie alla Solar Shield Technology (SST), RENOLIT EXOFOL FX protegge i profili dalla forte radiazione solare.

I test di resistenza agli agenti atmosferici secondo RAL-GZ 716 e DIN EN 513 hanno confermato che RENOLIT EXOFOL FX supera di gran lunga i requisiti della garanzia di qualità RAL.

**Per questo motivo offriamo su questa pellicola una garanzia mondiale fino a 20 anni.**

Stratigrafia della pellicola RENOLIT EXOFOL FX

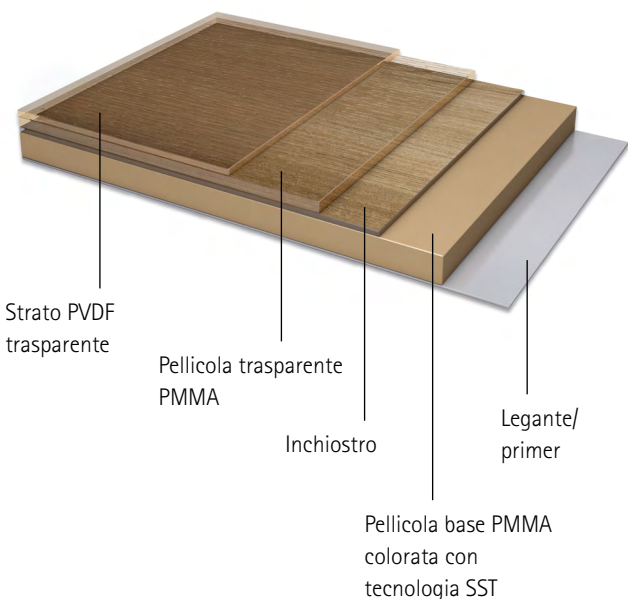

## Un semplice processo di lavorazione.

La parte posteriore della pellicola RENOLIT EXOFOL FX è trattata con un primer, che rende il processo di lavorazione particolarmente semplice e uniforme, consentendo un incollaggio più facile e performante.

La pellicola può essere lavorata con i più comuni sistemi di adesione PUR-hotmelt e di laminazione attualmente disponibili sul mercato.


RENOLIT EXOFOL FX è disponibile in una ampia gamma di colori tinta unita ed effetti legno.

Un supporto tecnico è a Vostra disposizione in merito all'applicazione della pellicola.

Possibilità di taglio su misura in base alle vostre necessità.

## Garanzia di lunga durata.

Una bellezza che rimane intatta.

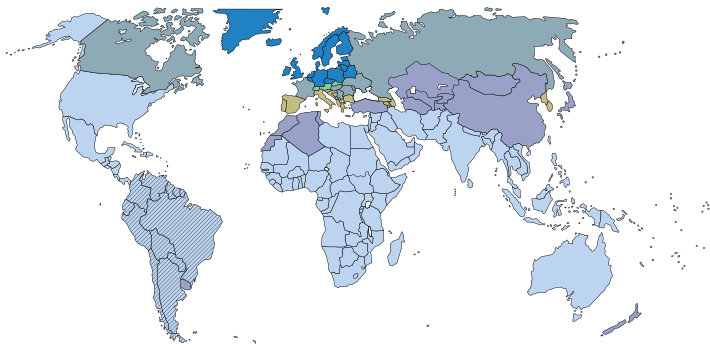

### Periodo di garanzia\*

Gruppo di paesi	1	2	3	4	5	6	
RENOLIT EXOFOL FX	20	20	20	20	20	20	20

\*fino a (in anni)



## Grandi vantaggi sotto tutti gli aspetti.

RENOLIT EXOFOL FX protegge e migliora le superfici di profili in pvc e alluminio e di pannelli per uso esterno, quali:

- finestre
- scuri
- persiane
- avvolgibili
- porte d'ingresso
- porte blindate
- recinzioni
- pannelli
- sezionali per garage

Con RENOLIT EXOFOL FX i serramenti e gli elementi costruttivi vivono ancora più a lungo - in linea con il principio della sostenibilità. La formulazione di questa particolare pellicola permette l'utilizzo di colori e decorativi con effetto legno, che in alcune condizioni climatiche, si sono rivelati finora critici. La garanzia mondiale fino a 20 anni garantisce una sicurezza eccezionale.



*Facile da pulire,  
la pellicola è  
anti-graffiti*



*La sua  
applicazione  
è possibile e  
sicura in tutto il  
mondo*



*Estremamente  
resistente alle  
intemperie*



*Resistente alle  
sostanze  
chimiche,  
anticorrosione*

#### RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms | Germany  
Phone: +49.6241.303.1040  
Fax: +49.6241.303.18.1139

Local contact:

#### RENOLIT Italia S.r.l.

Patrizia Venturini  
Phone: +39.049.0994.700  
[patrizia.venturini@renolit.com](mailto:patrizia.venturini@renolit.com)

#### RENOLIT UK Limited

Station Road  
Northumberland, NE23 8AQ  
Cramlington | United Kingdom  
Phone: +44.1670.718222  
Fax: +44.1670.590096

[exteriorsolutions@renolit.com](mailto:exteriorsolutions@renolit.com)  
[www.renolit.com/exteriorsolutions](http://www.renolit.com/exteriorsolutions)

vinyl<sup>plus</sup>



*Rely on it.*