



Le film
extérieur
Super-Matt.

Aspect naturel, sensation agréable.
RENOLIT EXOFOL PFX.



Rely on it.



RENOLIT EXOFOL PFX. **Comme du vrai bois.**

Les surfaces mates sont très en vogue. Ce nouveau film extérieur avec une surface innovante donne aux profilés de fenêtres, aux portes et aux panneaux de remplissage de porte l'aspect attrayant et la sensation de douceur du bois véritable.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt est le nom de la nouvelle gamme de film basée sur le film PVC sans plastifiant RENOLIT EXOFOL PX. Pour un aspect le plus naturel possible, la texture du veinage profond et fluide VLF est associée à une couche transparente de polyfluorure de vinylidène (PVDF). Le résultat est une surface qui est pratiquement impossible à distinguer du vrai bois.


Restez au frais, même quand il fait chaud.

Solar Shield Technology (SST) est la technologie de protection thermique utilisée dans tous les films RENOLIT EXOFOL.

Les pigments de couleur réfléchissant les rayons infrarouges réduisent les variations de température entre la surface extérieure et intérieure du profil. En conséquence, les profils conservent leur stabilité dimensionnelle et les fenêtres et portes conservent leur forme.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt dispose d'un primer au dos pour améliorer l'adhérence.

Schéma montrant la structure du film extérieur RENOLIT EXOFOL PFX

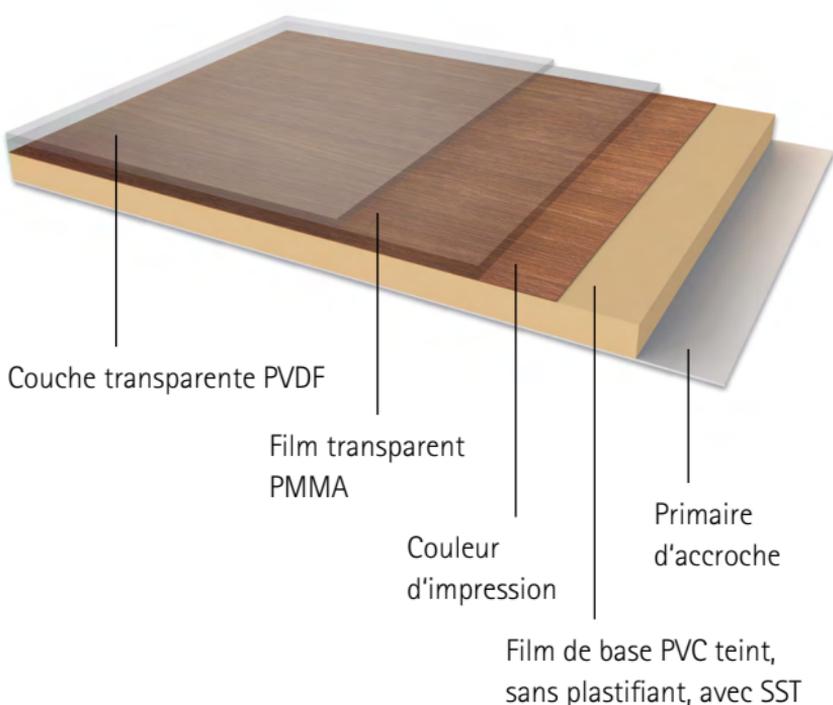


Une texture de veinage authentique.

La texture de surface de RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt est variée et s'harmonise particulièrement bien avec nos décors en chêne authentiques.

Avec son pore brossé structuré, la surface ressemble à celle du chêne naturel.

Beau et fiable – garanti.

Périodes de garantie pour RENOLIT EXOFOL PFX.

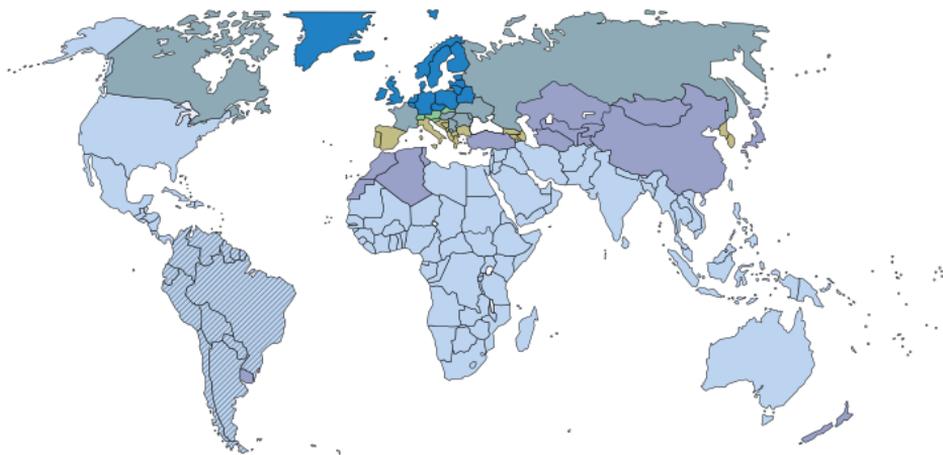

Garantie*

Groupe de pays	1	2	3	4	5	6	10
RENOLIT EXOFOL PFX	15	15	15	15	10	5	10

*Jusqu'à (en années)



Durable et facile à nettoyer.

RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt a une surface très mate avec une faible tension superficielle.


La surface PVDF améliore la protection de la surface et augmente la résistance des films à la saleté et aux produits chimiques. La poussière et les particules de saleté ne collent pas. De l'eau, du savon ou du détergent ainsi qu'une brosse douce ou une éponge suffisent pour le nettoyage. Même la saleté ou les graffitis tenaces peuvent être facilement éliminés.




Sensation agréable



L'apparence du bois



Facile à nettoyer, même avec les graffitis



Technologie de copolymère innovante

RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT UK Limited

Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions

Votre interlocuteur privilégié:

RENOLIT France SASU

Fifi Kassab
Phone: + 33.1.41.84.30.17
fifi.kassab@renolit.com

vinyl^{plus}



Rely on it.