



La innovadora
lámina para
exteriores.

Una elección más segura.
RENOLIT EXOFOL PX.



Rely on it.



RENOLIT EXOFOL PX.

En esta lámina para exteriores puede confiar.

Con láminas de alto rendimiento para exteriores tenemos más de 30 años de experiencia. Pero siempre hay una manera de hacer mejor algo ya bueno, y lo hemos encontrado con nuestro RENOLIT EXOFOL PX.

Gracias a su rendimiento mejorado en todas las características del producto, RENOLIT EXOFOL PX tiene una resistencia a la intemperie significativamente mayor y una vida útil más larga, especialmente en el sur de Europa o regiones climáticas comparables.

La Solar Shield Technology. Simplemente hace rebotar la radiación de solar.


La Solar Shield Technology (SST) refleja la radiación infrarroja del sol y, por lo tanto, protege la película, el adhesivo y el perfil, independientemente de si es blanco u oscuro. Ambos permanecen frescos y estables, las ventanas y puertas se mantienen herméticas.

SST es la protección para todas las láminas RENOLIT EXOFOL.

RENOLIT EXOFOL PX contiene una alta proporción de absorbentes de UV. Los tonos blancos, particularmente sensibles, se benefician de esto, y también los colores oscuros y los acabados de madera se calientan aún menos. El proceso de envejecimiento de la lámina se retrasa, los elementos de construcción son más duraderos en general.

RENOLIT EXOFOL PX está disponible en muchos colores y acabados.

Estructura esquemática de la lámina de exteriores
RENOLIT EXOFOL PX

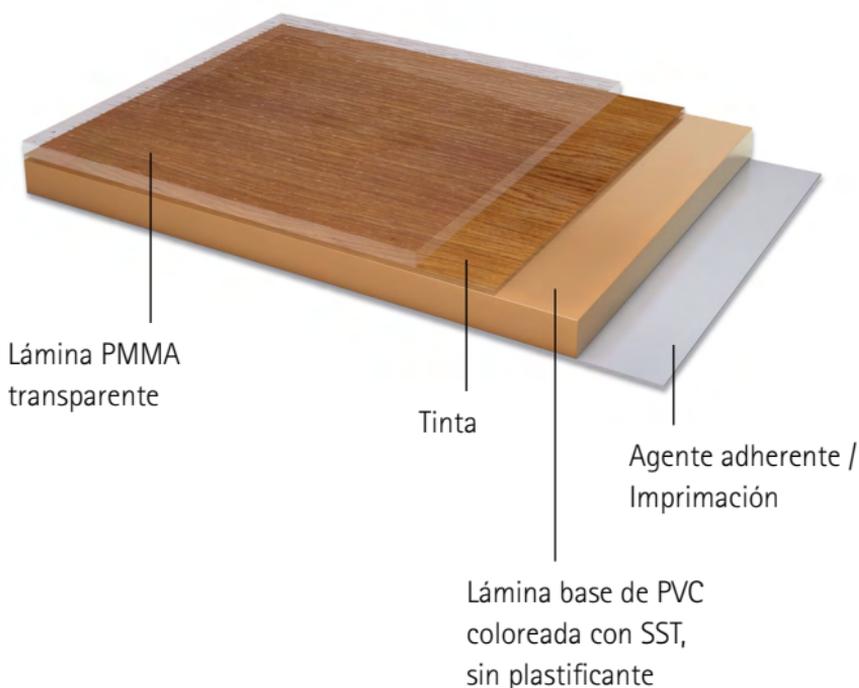


Fiable en todo el mundo – garantizado.

La resistencia a la intemperie y a los rayos UV de RENOLIT EXOFOL PX es considerablemente mayor que la requerida por la garantía de calidad RAL. Esto se ha confirmado mediante pruebas de intemperie de acuerdo con RAL-GZ 716 y DIN EN 513.

Con RENOLIT EXOFOL PX se abren nuevos mercados geográficos en países soleados.

Todo ello sellado por RENOLIT con una garantía de hasta 15 años. Así que vaya a lo seguro y quédese relajado con garantías.

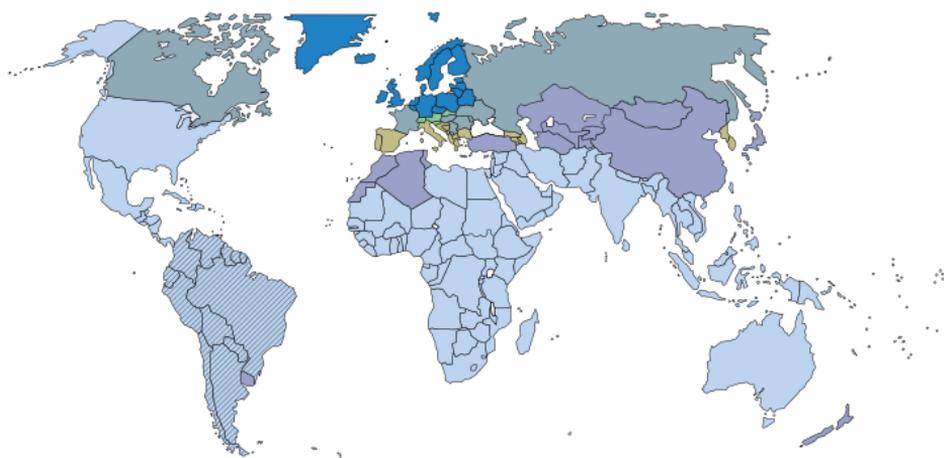

Periodo de garantía*

Grupo de países	1	2	3	4	5	6	
RENOLIT EXOFOL PX	15	15	15	15	10	-	10

*hasta (en años)

Colores frescos, larga vida.

La película base de PVC de RENOLIT EXOFOL PX consta de materias primas desarrolladas alto rendimiento. Se basa en una tecnología innovadora de copolímeros y no contiene plastificantes migratorios.


La película transparente de polimetacrilato de metilo (PMMA) utiliza absorbentes UV altamente eficientes para proteger todas las capas debajo y también el perfil del envejecimiento prematuro.

Los pigmentos de color particularmente de alta calidad tanto en la película base como en la capa de impresión adyacente garantizan colores frescos hasta el último día. Una capa de imprimación en la parte posterior mejora la resistencia adhesiva en el perfil.


Para mayor seguridad en el procesamiento fácil habitual.




Sin plastificantes



Pigmentos de colores estables



Absorbente UV



Tecnología innovadora de copolímeros

RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT UK Limited

Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions

Contacto local:

RENOLIT Hispania S.A.

Oscar Mejias
Phone: + 34.649.453.010
oscar.mejias@renolit.com

Antonio Bru

Phone: +34.606.716.764
antonio.bru@renolit.com

vinyl^{plus}



Rely on it.