



La pellicola
innovativa per
esterni.

Una scelta più sicura.
RENOLIT EXOFOL PX.



Rely on it.



RENOLIT EXOFOL PX è per eccellenza il rivestimento per esterni di cui ci si può completamente fidare.

Abbiamo un'esperienza in pellicole per applicazione esterna che va oltre i 30 anni e crediamo, che ci sia sempre un modo per rendere qualcosa di buono, ancora migliore.
La conferma è RENOLIT EXOFOL PX.

Grazie alla resa migliorata di tutti i suoi elementi, RENOLIT EXOFOL PX è significativamente più resistente agli agenti atmosferici ottenendo così una vita più longeva, specialmente nel sud dell'Europa o in altri paesi con simili condizioni climatiche.

Tonalità che non cambiano e una vita più lunga.

La pellicola RENOLIT EXOFOL PX è composta di materie prime innovative e performanti. Questa formulazione ha una nuova tecnologia a base di copolimeri e non contiene plastificante, destinato prima o poi a migrare.

Lo strato trasparente di polimetilmetacrilato (PMMA), grazie ai numerosi assorbitori UV altamente efficienti, protegge da un invecchiamento prematuro tutti gli strati sottostanti della pellicola, compreso il profilo sul quale viene applicata.

Sia nella foglia di base che nello strato di stampa, i colori mantengono un elevato grado di stabilità cromatica fino all'ultimo giorno di vita del prodotto.


Sul retro della pellicola uno strato di primer rinforza l'aggrappaggio della pellicola al profilo.




*Senza
plastificante*



*Pigmenti stabili
di colore*



Assorbitori UV



*Innovativa
tecnologia a
base di
copolimeri*

Solar Shield Technology (SST).

La radiazione termica viene semplicemente riflessa.

La tecnologia a scudo solare (SST) riflette la radiazione infrarossa del sole e quindi protegge la pellicola, gli elementi adesivi e il profilo, sia esso bianco o scuro. I profili rimangono più freschi e dimensionalmente stabili, di conseguenza le finestre e le porte chiudono ermeticamente più a lungo. SST è la protezione di tutte le pellicole RENOLIT EXOFOL, a prescindere dalla loro formulazione.

RENOLIT EXOFOL PX ha un elevato contenuto di assorbitori UV.

Questo è un grande vantaggio per tutte le tonalità dei bianchi, che sono notoriamente molto sensibili. Anche i colori scuri, così come i decorativi effetto legno, si scaldano molto meno.

Il processo di invecchiamento della pellicola è in questo modo rallentato, ed in fine tutti i componenti del serramento avranno una vita più lunga.

RENOLIT EXOFOL PX è disponibile in molti colori e decorativi effetto legno con diverse e nuove finiture.

Stratigrafia della struttura della pellicola per esterni
RENOLIT EXOFOL PX




Affidabile in tutto il mondo – garantito.

La resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV di RENOLIT EXOFOL PX è notevolmente superiore a quanto richiesto dalla garanzia di qualità RAL.

Questo è stato confermato da prove di resistenza agli agenti atmosferici secondo RAL-GZ 716 e DIN EN 513.

Con RENOLIT EXOFOL PX potete aprire nuovi mercati in paesi ad elevato irraggiamento solare.

RENOLIT conferma tutto questo con una garanzia fino a 15 anni. Vi garantiamo che potrete rimanere sicuri e rilassati!

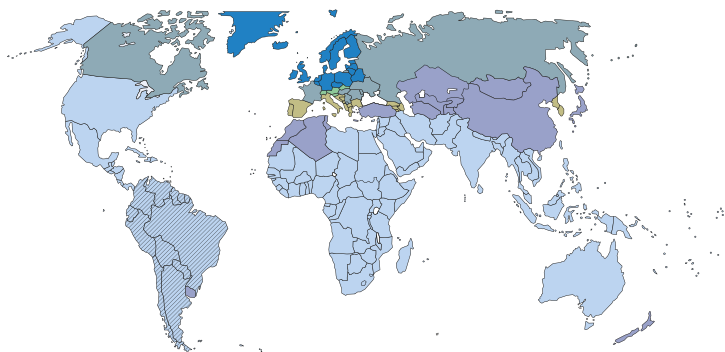

Periodo di garanzia*

Gruppo di paesi	1	2	3	4	5	6	
RENOLIT EXOFOL PX	15	15	15	15	10	-	10

*fino a (in anni)

RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited
Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions

Local contact:

RENOLIT Italia S.r.l.
Patrizia Venturini
Phone: +39.049.0994.700
patrizia.venturini@renolit.com

vinyl^{plus}



Rely on it.